
Teknisk datablad

Gulvboks GES9M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405371

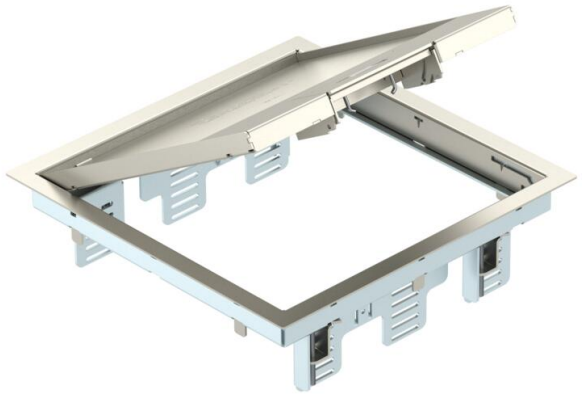

Gulvboks med gribebøjle til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve til indendørs brug.
Stige af galvaniseret stålplade Gulvbelægningens tykkelse er indstillet til 5 mm og kan justeres til 10 mm, hvis det er nødvendigt.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Enhedsindsats med håndtag, 3-vejs, til installation af MT9 monteringsbeslag. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7405371
Type	GES9M-2 10U
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	266x266x69
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	360 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	20,0394 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvboks GES9M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405371

Dimensioner



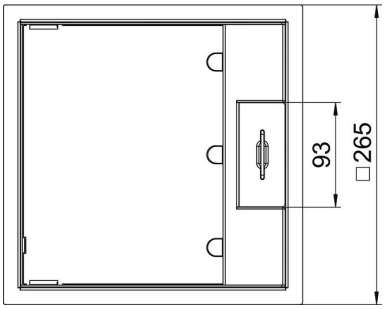

Længde	265 mm
Bredde	265 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	78 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	244 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	61 mm
Spændområde D min.	3 mm

Teknisk datablad

Gulvboks GES9M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405371

Teknisk data

Type monteringssystem	MT4 / GB3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm