Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med låseskyder

Artikelnummer: 7405466



Komponentindsats med låseskyder til op til 12 Modul 45-enkeltkomponenter i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Gulvbelægningsudsparing i låget 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 3, 10 eller 12 mm.
Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

Gulvboks med låseskyder, 3-sporet, til montering af monteringsholder MT4. 3 dækplader af typen APMT5 kan installeres.

Gulvbelægningsudsparing i det hængslede dæksel forudindstillet til 5 mm, om nødvendigt også justerbar til 3, 10 eller 12 mm.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405466
Type	GESR9-2U12T 9011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	Ø324x68
Farve	grafitsort; RAL 9011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	244 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,2031 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med låseskyder

Artikelnummer: 7405466

Dimensioner

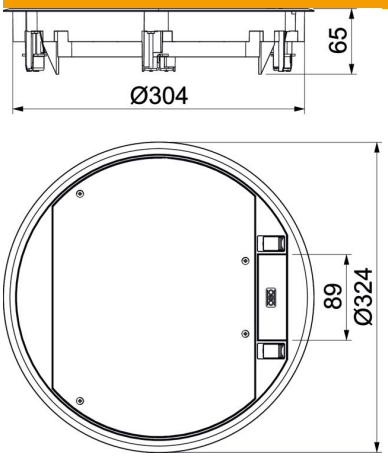

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	72 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	75 mm
Spændområde D min.	8 mm

Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med låseskyder

Artikelnummer: 7405466

Teknisk data

Type monteringssystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Låseskyder
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	12 mm