Teknisk datablad

Komponentindsats GESRA7/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405544



Gulvboks med gribebøjle til op til 10 modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3 og en UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.
Ledningsudtag af polyamid RAL 9011

Udsparing til gulvbelægning i klapdæksel på 5 mm. Ved at fjerne fyldstykket af hård pap bliver gulvbelægningsudsparingen forhøjet med 10 mm.
Op til 7 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.

AIG Trykstøbt aluminium

Stamdata


Artikelnummer	7405544
Type	GESRA7 10U
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	Ø294x71
Materiale	Trykstøbt aluminium
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	206,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,588 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Komponentindsats GESRA7/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405544

Dimensioner

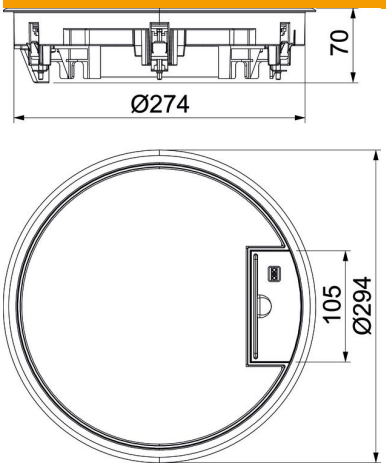

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	10
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	78 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R7
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	37 mm
Spændområde D min.	15 mm
Type monteringssystem	UT3 / UT4

Teknisk datablad

Komponentindsats GESRA7/10 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405544

Teknisk data

Lodret belastning, stort areal	indtil 10.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm
Gulvbelægningstykkelse maks.	10 mm