Teknisk datablad

Gulvboks GRAF9-2 BA3, vådrenset med gulvbelægningsudsparing

Artikelnummer: 7405743



Gulvboks med rørstuds til gulve, der rengøres vådt, op til 12 Modul 45-enheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Højglans aluminiumsoverflade med et gulvbelægningsparti på 3 mm. Til en indbygningsdybde på 65 mm.
Op til 9 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade.
Service outlet for tube bodies for wet-cleaned floors, 3-compartment, for the installation of mounting support MT9. Three cover paltes of type APMT5 can be installed. Application in trunking systems and in system floor in indoor areas.

Aluminium-polished surface with a floor covering recess of 3 mm For an installation depth of 65 mm.

AIG Trykstøbt aluminium

Stamdata


Artikelnummer	7405743
Type	GRAF9-2 BA3
Betegnelse 1	Komponentindsats til våd pleje
Betegnelse 2	Med bundbeklædningsudsparing
Producent	OBO
Dimension	Ø325x73
Materiale	Trykstøbt aluminium
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	258 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,2742 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvboks GRAF9-2 BA3, vådrenset med gulvbelægningsudsparing

Artikelnummer: 7405743

Dimensioner

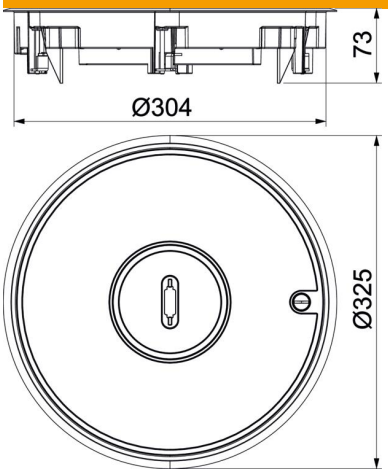

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Våd
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Gulvhøjde min.	80 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Ja
Egnet til gulvboks	350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP45
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Spændområde D maks.	73 mm
Spændområde D min.	4 mm
Type monteringssystem	UT4

Teknisk datablad

Gulvboks GRAF9-2 BA3, vådrenset med gulvbelægningsudsparing

Artikelnummer: 7405743

Teknisk data

Lodret belastning, stort areal	indtil 10.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Drejelåsmekanisme
Gulvbelægningstykkelse	3 mm