Teknisk datablad

Telitank T12L

Artikelnummer: 7408096



Til kombineret indbygning af 12 enkelte installationsenheder med bærering eller bærebøjle (12 installationsenheder til samme strømart eller 6 installationsenheder til hver af to strømarter). De forskellige strømarter isoleres fra hinanden med en skillevæg. Når der anvendes multi-installationsenheder kan tilslutningskapaciteten øges tilsvarende.
Spor til fastskruning af installationsenheder: 60 mm lodret.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7408096
Type	T12L 00C 7011
Betegnelse 1	Telitank
Producent	OBO
Dimension	375x154x109
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	115,82 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,5897 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Telitank T12L

Artikelnummer: 7408096

Dimensioner

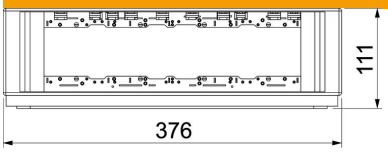

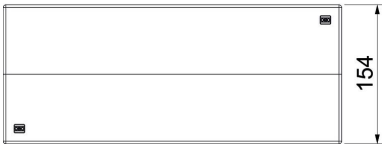

Længde	375,5 mm
Bredde	154 mm
Højde	108,5 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal komponenter, der kan indbygges, bagside	4
Antal komponenter, der kan indbygges, forside	4
Udførelse	Horisontal
Egnet til våd rengøring	Ja
Egnet til standard-afbrydermateriale	Ja
ROHS-medholdelig	Ja