Teknisk datablad

Gulvboks med rørstuds og gribebøjle, GES R2, nikkel-oksideret
Artikelnummer: 7408859



Gulvboks med rørstuds og gribebøjle til gulvboks GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2 i indvendige områder.
Rørstudsen opfylder kravene i EN 50085-2-2 til gulve, der rengøres vådt, selv når gulvboksen er i brug.

IP 66 IK 10

Zn Trykstøbt zink

Ni-Ox Forniklet-oxideret

Stamdata


Artikelnummer	7408859
Type	GES R2T Ni-O
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	Med tube
Producent	OBO
Dimension	140 mm
Materiale	Trykstøbt zink
Overflade Overfladestandard	Forniklet-oxideret
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	100,612 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,9086 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvboks med rørstuds og gribebøjle, GES R2, nikkel-oksideret
Artikelnummer: 7408859

Dimensioner



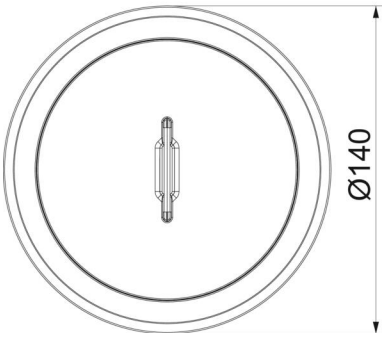

Teknisk data

Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Våd
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Ja
Egnet til gulvkanaler	Nej
Med gulvbelægningsudsparing	Nej
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 15.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle