# Teknisk datablad

## Gulvboks med blinddæksel og indvendig sekskant, GES R2, nikkel-oksideret
## Artikelnummer: 7408869



Gulvboks med blinddæksel og indvendig sekskant til gulvboksen GES R2 til direkte montering i installationsdåsen MT R2 i indvendige områder.
Dækselvarianten kan bruges som kabeludgang.
I lukket tilstand, kan gulvstikdåsen rengøres vådt.

IP 66 IK 10

Zn Trykstøbt zink

Ni-Ox Forniklet-oxideret


### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7408869 |
| Type | GES R2B Ni-O |
| Betegnelse 1 | Gulvboks |
| Betegnelse 2 | Med indvendig sekskant |
| Producent | OBO |
| Dimension | 140 mm |
| Materiale | Trykstøbt zink |
| Overflade | Forniklet-oxideret |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 58,32 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1024 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Gulvboks med blinddæksel og indvendig sekskant, GES R2, nikkel-oksideret
## Artikelnummer: 7408869

### Dimensioner



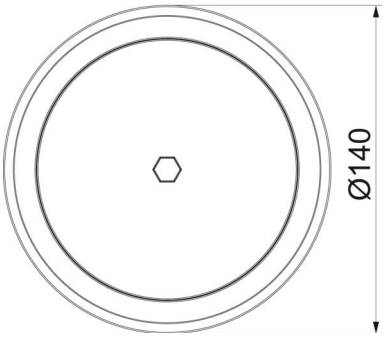
### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Rund |
| Udførelse ledningsudgang | Ingen ledningsudgang |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme | Ja |
| Gulvpleje | Våd |
| Egnet til montering af dobbeltbund | Ja |
| Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja |
| Egnet til våd rengøring | Ja |
| Egnet til gulvkanaler | Nej |
| Med gulvbelægningsudsparing | Nej |
| Standard | EN 50085-2-2 |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP66 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Lodret belastning, stort areal | indtil 15.000 N |
| Lodret belastning, lille areal | indtil 3.000 N |
| Godkendelser | VDE |
| Åbningsmekanisme | Værktøj |