
Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning til rørstuds, RKFNSL, nom. størrelse 9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408938

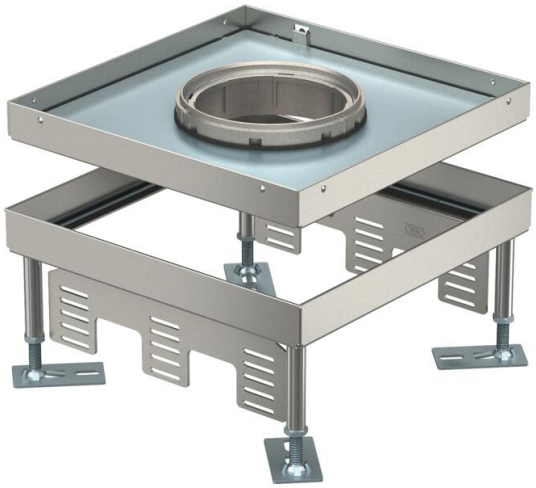

Nivellerbar kvadratisk kassette til tung belastning til rørstuds med nominel størrelse 9 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder.
Belastningsklasse 1 til 10 kN.
Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5. Rørstuds medfølger ikke.
Nivellerbar kvadratisk kassette til tung belastning til rørstuds med nominel størrelse 9 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder.
Belastningsklasse 1 til 10 kN.

Nivellerbar kassette til høj belastning, 3 spor. Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5.

IP 55

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7408938
Type	RKFN3 9 V SL1 16
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks SL1
Betegnelse 2	lid for tube body
Producent	OBO
Dimension	243x243x100
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	490 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	24,7907 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning til rørstuds, RKFNSL, nom. størrelse 9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408938

Dimensioner



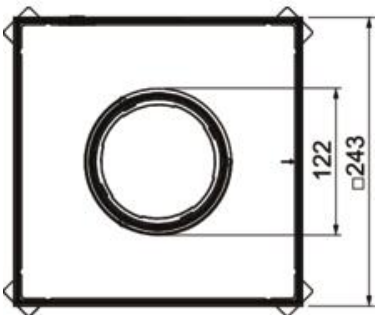

Længde	243 mm
Bredde	243 mm
Højde	105 mm
Mål h	105 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal ledningsudgange	1
Antal universalholdere	3 x UT4
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvudskæring/monteringsåbning	244x244
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	244 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	10 kN (OBO SL1)
Type monteringssystem	UT4
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	16 mm