Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål

Artikelnummer: 7408962



Nivellerbar kvadratisk kassette til rørstuds med nominel størrelse 4 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Kapslingsklasse: IP X5.
Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2. Rørstuds medfølger ikke.

IP 55

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7408962
Type	RKFN3 4 VS 25
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks
Betegnelse 2	Lid for tube body
Producent	OBO
Dimension	199x199x105
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	270 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	16,3325 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål

Artikelnummer: 7408962

Dimensioner



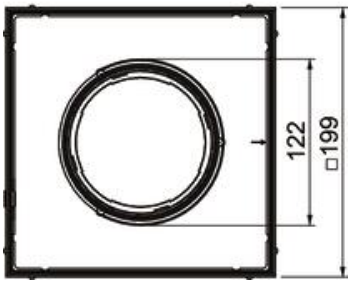

Længde	199 mm
Bredde	199 mm
Højde	110 mm
Mål h	110 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal ledningsudgange	1
Antal universalholdere	2 x UT3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvudskæring/monteringsåbning	201x201
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	110 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	201 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringssystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål

Artikelnummer: 7408962

Teknisk data

Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	25 mm