
Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål

Artikelnummer: 7408980

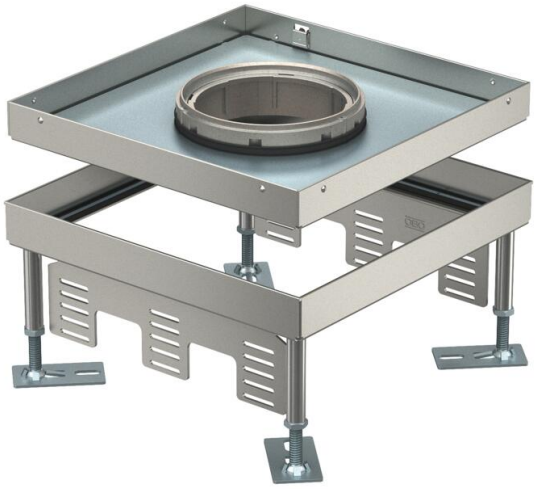

Nivellerbar kvadratisk kassette til rørstuds med nominel størrelse 9 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Passer kun til glatte gulvbelægninger.

Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5. Rørstuds medfølger ikke.
Nivellerbar kvadratisk kassette til rørstuds med nominel størrelse 9 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Til montering af gulvkanalsdåser UZD 250, UZD 350 hver især sammen med monteringsdæksel DUG.../9. Passer kun til glatte gulvbelægninger.

Nivellerbar kassette, 3 spor, det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5.

IP 55

A2 Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	7408980
Type	RKFN3 9 VS 20
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks
Betegnelse 2	Lid for tube body
Producent	OBO
Dimension	243x243x100
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	355 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	22,1925 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFN, rustfrit stål

Artikelnummer: 7408980

Dimensioner





Længde	243 mm
Bredde	243 mm
Højde	105 mm
Mål h	105 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal ledningsudgange	1
Antal universalholdere	3 x UT4
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvudskæring/monteringsåbning	244x244
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	244 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringssystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	20 mm