Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409090



Nivellerbar kassette "blind" til etablering af en inspektionsåbning i størrelse R4 i gulve til tør og våd rengøring i indendørs områder. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.
Nivellerbar kassette som blindkassette, 2-sporet. Det er muligt at installere 2 dækplatter APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7409090
Type	RKRN2 R4 VS25
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	Ubestykket
Producent	OBO
Dimension	Ø215mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	376 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,4313 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til inspektionsåbning, RKR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409090

Dimensioner

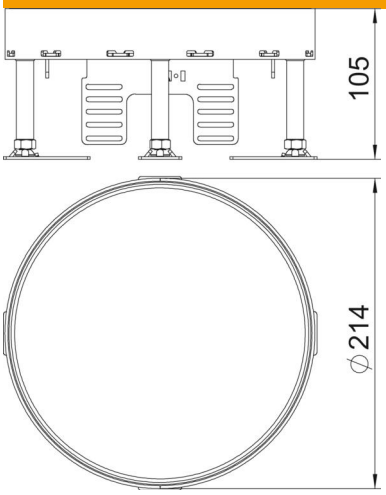

Længde	214 mm
Bredde	214 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Antal indlægsdåser	2
Antal ledningsudgange	0
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Nominel størrelse til monteringsenheder	R4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringssystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	25 mm