Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R7, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409094



Rund, kraftig "blank" kassette i nominel størrelse R7 til oprettelse af en inspektionsåbning i kanalsystemer, hævede og hulrumsgulve, i tørre eller vådrensede gulve indendørs. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Nivellerbar kassette til tung belastning som blindkassette med en belastningsklasse fra 2-20 kN, 3 spor, i indendørs områder. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2 og en APMT5. Til montering af 2 universalholdere UT3 og en UT4 til 7 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 10 Modul 45-komponenter.

A2 Rustfrit stål


Stamdata

Artikelnummer	7409094
Type	RKR2 7SL2 V2 25
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	Ubestykket 20 kN
Producent	OBO
Dimension	Ø275mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	966 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	20,4004 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R7, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409094

Dimensioner

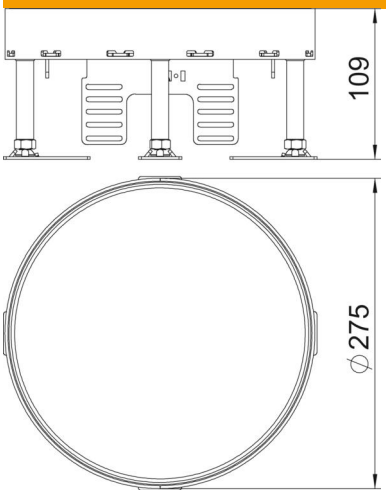

Mål h	109 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	159 mm
Gulvhøjde min.	109 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R7
Nivelleringsområde maks.	159 mm
Nivelleringsområde min.	109 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Type monteringssystem	UT3 / UT4
Gulvbelægningstykkelse	25 mm