Teknisk datablad

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409114



Rund, kraftig "blank" kassette i nominel størrelse R9 til oprettelse af en inspektionsåbning i kanalsystemer, hævede og hulrumsgulve, i tørre eller vådrensede gulve indendørs. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Højdejusterbar kraftig kassette med en belastningsklasse på 2-20 kN, 3-trins. Det er muligt at installere 3 dækplatter APMT5. Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/ holdebøjle eller 12 Modul 45-komponenter.
Nivellerbar, rund kassette til høj belastning som blindkassette til etablering af inspektionsåbning. Til indbygning i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN.

A2 Rustfrit stål


Stamdata

Artikelnummer	7409114
Type	RKR2 9SL2 V2 25
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	Ubestykket 20 kN
Producent	OBO
Dimension	Ø305mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	620 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	23,8324 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, blind, RKRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409114

Dimensioner

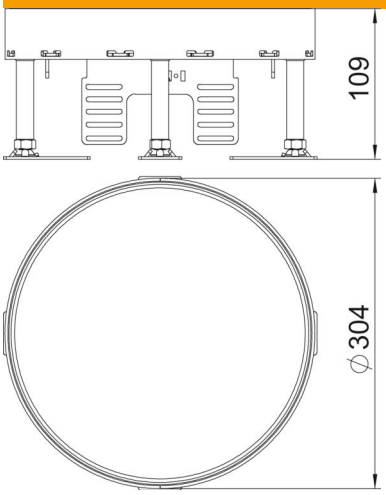

Mål h	109 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	159 mm
Gulvhøjde min.	109 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	159 mm
Nivelleringsområde min.	109 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Type monteringssystem	UT4
Gulvbelægningstykkelse	25 mm