Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409422



Nivellerbar kassette af størrelse R4 til rørstuds, til indbygning af installationsenheder i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Nivellerbar kassette med rørstuds, 2 spor. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter. Rørstuds medfølger ikke.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7409422
Type	RKFRN2 R4 VS20
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	til tube
Producent	OBO
Dimension	Ø215mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	220 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	12,3599 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409422

Dimensioner

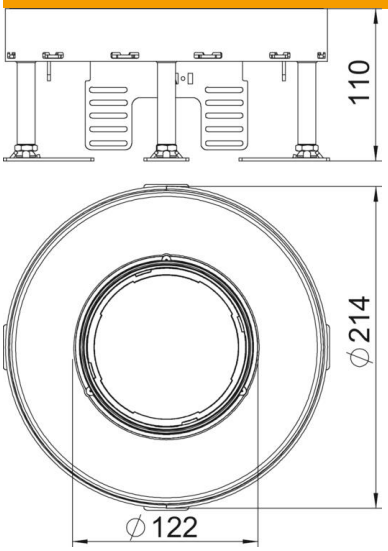

Længde	214 mm
Bredde	214 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	110 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringssystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til rørstuds, RKFR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409422

Teknisk data	
Gulvbelægningstykkelse	20 mm