Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, til rørstuds, RKFRSL, nominel størrelse R4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409462



Rund kassette til høj belastning til rørstuds i størrelse R4 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelte gulve og hulrumsgulve, til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN.
Nivellerbar kassette til tung belastning med rørstuds med en belastningsklasse på 2-20 kN, 2 spor. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter. Rørstuds medfølger ikke.

A2 Rustfrit stål


Stamdata

Artikelnummer	7409462
Type	RKFR2 4 SL2V2 20
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	Til Tube 20 kN
Producent	OBO
Dimension	Ø215mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	311 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	14,7038 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, til rørstuds, RKFRSL, nominel størrelse R4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409462

Dimensioner

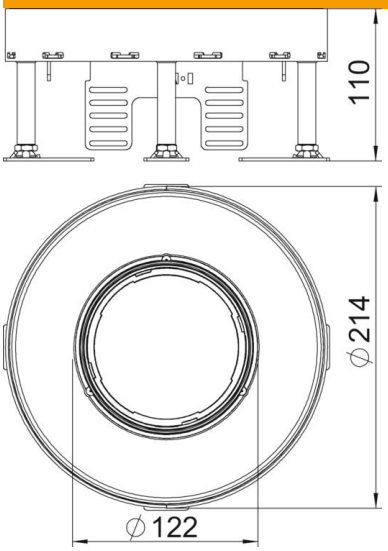

Mål h	110 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	110 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R4
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Type monteringssystem	UT3
Gulvbelægningstykkelse	20 mm