Teknisk datablad

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, til rørstuds, RK-FRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409472



Rund kassette til høj belastning til rørstuds i størrelse R9 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelte gulve og hulrumsgulve, til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN.

Nivellerbar kassette til tung belastning med rørstuds med en belastningsklasse på 2-20 kN, 3 spor. Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5. Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45-komponenter. Rørstuds medfølger ikke. Nivellerbar, rund kassette til høj belastning, 3 spor, til rørstuds af nominel størrelse 9. Til indbygning i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Det er muligt at indbygge 3 afdækningsplader APMT5.

A2 Rustfrit stål


Stamdata

Artikelnummer	7409472
Type	RKFR2 9 SL2V2 25
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	Til Tube 20 kN
Producent	OBO
Dimension	Ø305mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	647 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,7308 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar gulvboks til høj belastning, til rørstuds, RK-FRSL, nominel størrelse R9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7409472

Dimensioner

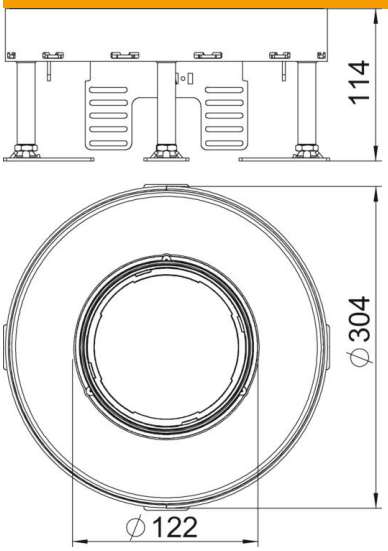

Mål h	114 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	159 mm
Gulvhøjde min.	114 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	159 mm
Nivelleringsområde min.	114 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Type monteringssystem	UT4
Gulvbelægningstykkelse	25 mm