
Teknisk datablad

Rammekassette til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 350-3
Artikelnummer: 7409546

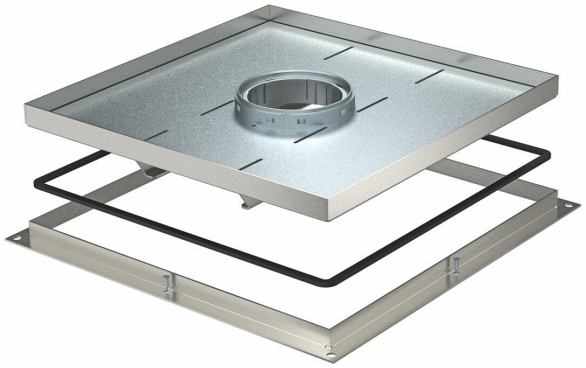

Rammekassette til høj belastning til rørstuds til indbygning af installationsenheder i UZD350-3 i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Rørstuds medfølger ikke.
Rammekassette til høj belastning til rørstuds til indbygning af installationsenheder i gulvkanalsdåse UZD350-3 i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Rørstuds medfølger ikke.

Rammekassette til tung belastning, 4 spor. Det er muligt at installere op til 4 afdækningsplader APMT5.

A2 Rustfrit stål


Stamdata

Artikelnummer	7409546
Type	RKF2 SL2 V3 30
Betegnelse 1	Gulvboks høj belastning
Betegnelse 2	til tube
Producent	OBO
Dimension	383x383x30
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1334 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	56,1821 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Rammekassette til høj belastning til rørstuds, RKFSL, nominel størrelse 350-3
Artikelnummer: 7409546

Dimensioner

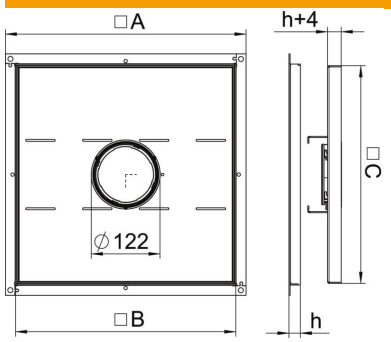

Mål A	424 mm
Mål B	388 mm
Mål C	382 mm
Mål h	30 mm

Teknisk data

Antal ledningsudgange	1
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvpleje	Våd
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til	Opbygning gulvkanaldåse
Egnet til gulvboks	350
Længde indbygningsmål	390 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP44
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	20 kN (OBO SL2)
Gulvbelægningstykkelse	24 mm