
Teknisk datablad

Træk- og forgreningsdåse UZD350-4

Artikelnummer: 7410023



Træk- og -forgreningsdåser dækket af afretningslaget med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdækslet (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst til en nominel afretningshøjde på 80 - 160 mm med den hurtige nivelleringsanordning. Cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning. Indføring af kabler og ledninger med den 2-delte EÜK-kanal.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7410023
Type	UZD350-4
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	til afretningslag 80-160 mm
Producent	OBO
Dimension	500x480x80
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	654 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	29,5817 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Træk- og forgreningsdåse UZD350-4

Artikelnummer: 7410023

Dimensioner

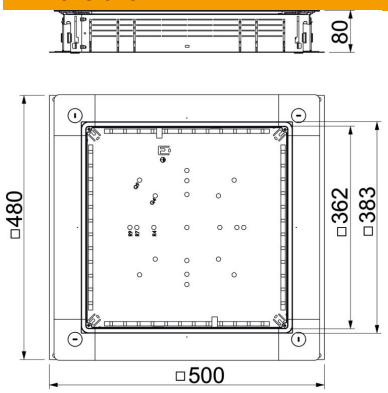

Længde	480 mm
Bredde	500 mm
Højde	80 mm
Mål a	362 mm
Mål A	480 mm
Mål B	500 mm
Mål b	383 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	1
Gulvplade	Ja
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	160 mm
Afretningslagets tykkelse min.	80 mm
til rørtilslutning	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til gulvkanaler	Ja
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøjde maks.	58 mm
Kanalhøjde min.	28 mm
Min. cementtykkelse	80
Størrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	160 mm
Nivelleringsområde min.	80 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20