
Teknisk datablad

indstøbningsboks UGD250-3 til GES9/55

Artikelnummer: 7410060

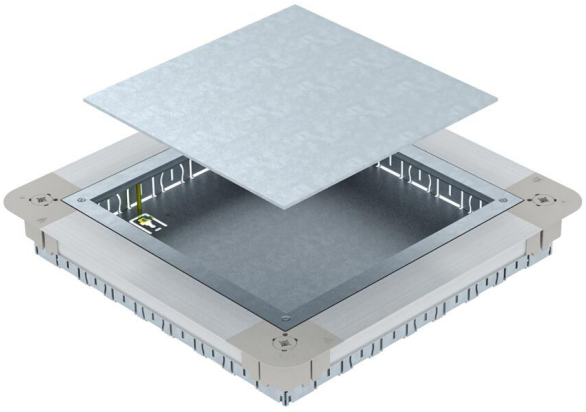

Gulvdåse med monteringsdæksel og dækselblindplade med sidevægge af stålplade. Til montering af en kvadratisk komponentindsats GES9/55 i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm. Kan nivelleres trinløst ift. en nom. cementhøjde og cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med rørindføringsåbninger, hver side 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Anvendelig rørstørrelse ved systemhøjde på 55 mm: M20.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7410060
Type	UGD55 250-3 9R
Betegnelse 1	Indstøbningsboks
Betegnelse 2	til GES9/55UV
Producent	OBO
Dimension	367x367x55
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	430 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,7284 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

indstøbningsboks UGD250-3 til GES9/55

Artikelnummer: 7410060

Dimensioner

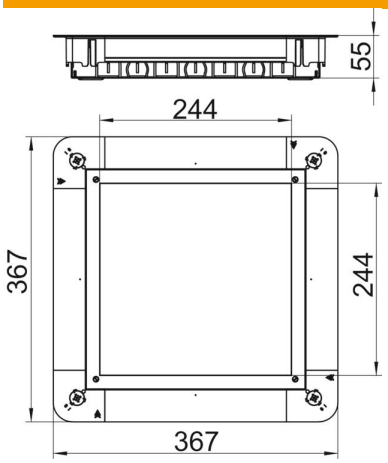

Længde	367 mm
Bredde	367 mm
Højde	55 mm
Mål a	244 mm
Mål A	367 mm
Mål B	367 mm
Mål b	244 mm
Mål h	55 mm

Teknisk data

Udbygningsmulighed	Til indbygning af installationsenheder
Gulvplade	Ja
Kan forsænkes i niveau med gulvet	Ja
Gulvpleje	Tør
Udførelse med låg	Kvadratiske
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Nej
Afretningslagets tykkelse maks.	80 mm
Afretningslagets tykkelse min.	55 mm
til rørtilslutning	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Størrelse	250 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	80 mm
Nivelleringsområde min.	55 mm
ROHS-medholdelig	exempt