
Teknisk datablad

Gulvdåse UGD350-3 til GES9/55

Artikelnummer: 7410062

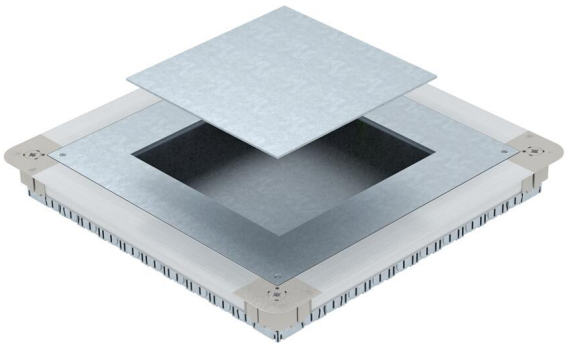

Gulvdåse med monteringsdæksel og dækselblindplade med sidevægge af stålplade. Til montering af en kvadratisk komponentindsats GES9/55 i afretningslag med en tykkelse fra 55 mm. Kan nivelleres trinløst ift. en nom. cementhøjde og cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med rørindføringsåbninger, hver side 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Anvendelig rørstørrelse ved systemhøjde på 55 mm: M20.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7410062
Type	UGD55 350-3 9R
Betegnelse 1	Indstøbningsboks
Betegnelse 2	til GES9/55UV
Producent	OBO
Dimension	467x467x55
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	790 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	38,524 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvdåse UGD350-3 til GES9/55

Artikelnummer: 7410062

Dimensioner

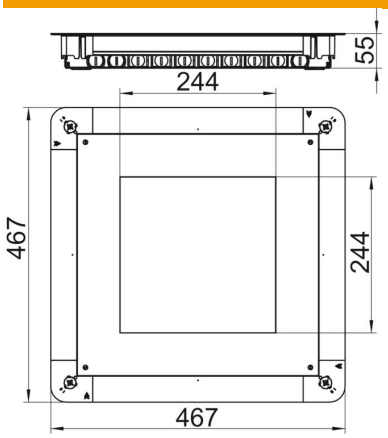

Længde	467 mm
Bredde	467 mm
Højde	55 mm
Mål a	244 mm
Mål A	467 mm
Mål B	467 mm
Mål b	244 mm
Mål h	55 mm

Teknisk data

Udbygningsmulighed	Til indbygning af installationsenheder
Gulvplade	Ja
Kan forsænkes i niveau med gulvet	Ja
Gulvpleje	Tør
Udførelse med låg	Kvadratiske
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Nej
Afretningslagets tykkelse maks.	80 mm
Afretningslagets tykkelse min.	55 mm
til rørtilslutning	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Størrelse	350 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	80 mm
Nivelleringsområde min.	55 mm
ROHS-medholdelig	exempt