
# Teknisk datablad

## Byggesæt til bøjning mod venstre, højde 40-150 mm

## Artikelnummer: 7423956

Til etablering af en kanalafgrening på opstillingsstedet som 90°-vinkel mod venstre. Med alle komponenter, der skal bruges til montering. Passer til kanalsystemerne OKA-G og OKA-W.

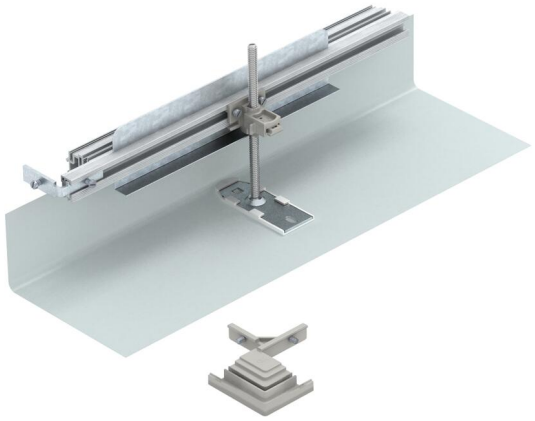

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7423956 |
| Type | OKA-G50040150FBL |
| Betegnelse 1 | Afgrening højre |
| Betegnelse 2 | til OKA-G og OKA-W |
| Producent | OBO |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 96,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 10,2851 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Byggesæt til bøjning mod venstre, højde 40-150 mm

## Artikelnummer: 7423956

### Dimensioner

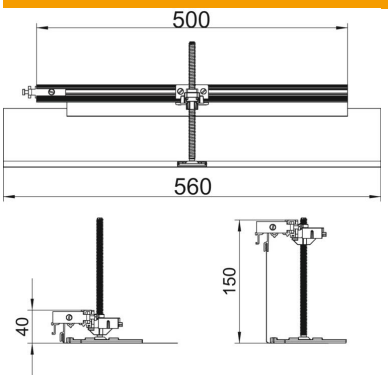


| | |
|---|---|
| Længde | 560 mm |
| Bredde | 500 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afskærmning monteringsåbning | Nej |
| Gulvplade | Nej |
| Dækselfastgørelse, går i indgreb | Nej |
| Tætningsmonteringsmulighed | Nej |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet | Nej |
| Kan kobles fra | Nej |
| Funktion | Forgrening |
| Egnet til ekspansionsfuge | Nej |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv | Nej |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Nej |
| Kanalhøjde maks. | 150 mm |
| Kanalhøjde min. | 40 mm |
| Min. cementtykkelse | 40 |
| Med tilslutningsåbning | Nej |
| Med potentialudligning | Nej |
| Med deleskinne | Nej |
| Med overhæng | Ja |
| Nivelleringsområde maks. | 110 mm |
| Nivelleringsområde min. | 0 mm |
| Låg kan aftages | Nej |
| ROHS-medholdelig | exempt |