
Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424040

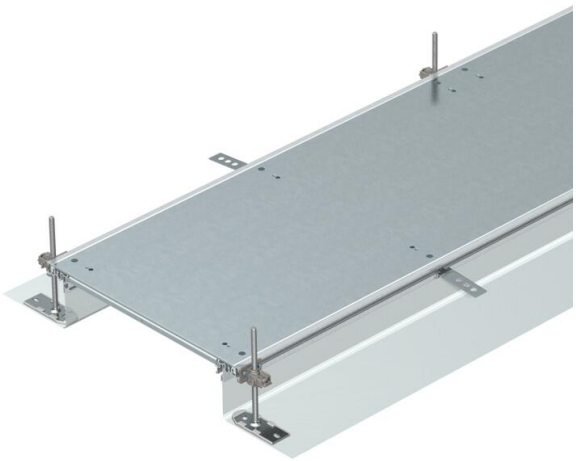


Monteringsklar kanalenhed i niveau med afretningslag til ledningsføring, bestående af 3 systemdæksler, to sideprofiler med påsat fleksibel sidevæg af metalvæv, gulvbelægningsprofiler H = 3 mm. Til tørre rum indendørs med gulve, der rengøres tørt. Med tilhørende systemtilbehør også til gulve, der rengøres vådt. Leverancen omfatter 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og 3 dækselsamlingspakninger ved kanalbredde 200, 300 og 400 eller 6 dækselsamlingsstøtter ved kanalbredde 500 og 600. De absolut nødvendige nivelleringsenheder (bemærk nivelleringshøjden) til lågunderstøtningerne 500 og 600 er ikke inkluderet i leverancen, men skal bestilles separat. Kanallågene op til en bredde på 400 er formonteret med klikfjedre.
Med tre selvlåsende blinddæksler (L = 800 mm).

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424040
Type	OKA-G20040140R
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Blind, blokerende
Producent	OBO
Dimension	2400x200x140
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	836,25 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	46,7371 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

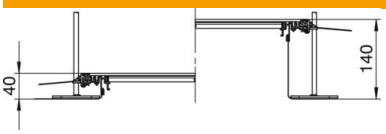

Længde	2.400 mm
Bredde	200 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed, blind, med kliklås, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424040

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Nej
Afdækninger	3
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Nej
Gulvpleje	Våd
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Ja
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Ja
Kanalhøjde maks.	140 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Nej
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Uden
Nivelleringsområde maks.	140 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja