
Teknisk datablad

Kanalenhed til GES4, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424120

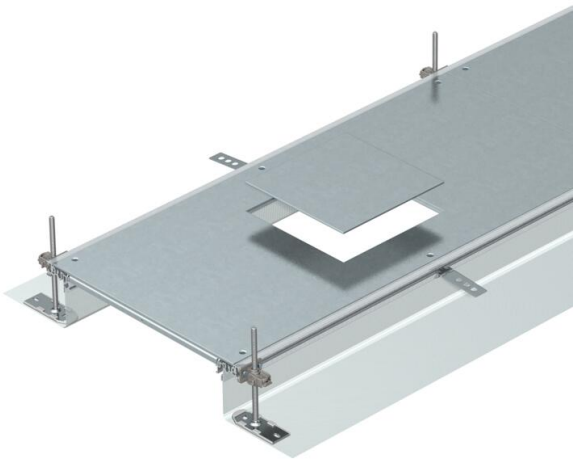


Monteringsklar kanalenhed i niveau med afretningslag til ledningsføring, bestående af 3 systemdæksler, to sideprofiler med påsat fleksibel sidevæg af metalvæv, gulvbelægningsprofiler H = 3 mm. Til tørre rum indendørs med gulve, der rengøres tørt. Med tilhørende systemtilbehør også til gulve, der rengøres vådt. Leverancen omfatter 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og 3 dækselsamlingspakninger ved kanalbredde 200, 300 og 400 eller 6 dækselsamlingsstøtter ved kanalbredde 500 og 600. De absolut nødvendige nivelleringsenheder (bemærk nivelleringshøjden) til dækselsamlingsstøtterne 400, 500 og 600 er ikke indeholdt i leverancen, men skal bestilles separat. Kanaldækslet er skruet på ved levering.
Med komponentmonteringsdæksler til påskruning med en monteringsåbning til en kvadratisk monteringsenhed med nom. størrelse 4 for hver enkelt.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424120
Type	OKA-G30040140D4
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Til apparatindsats GES4
Producent	OBO
Dimension	2400x300x140
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1127,92 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	56,2366 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

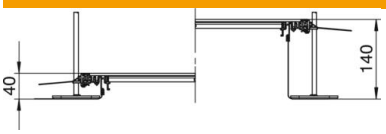

Længde	2.400 mm
Bredde	300 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed til GES4, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424120

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	3
Antal egnede monteringsenheder	3
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Nej
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gul-vet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Ja
Kanalhøjde maks.	140 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Monteringsåbning	Kvadratiske
Nominel størrelse til monte-ringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	140 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja