
Teknisk datablad

Sidemonteret dåse til GES9, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424324

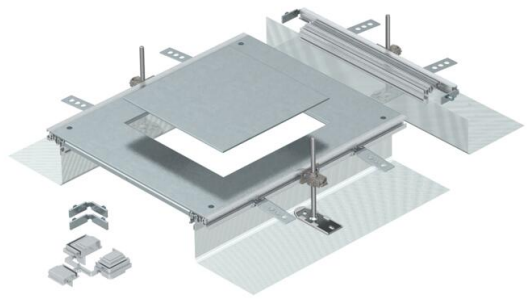

Monteringsklar sidemonteret dåse med en monteringsplade til indbygning af en indsats i størrelse 9, bestående af sideprofiler med påsat fleksibel sidevæg af metalvæv, tæppekantlister, kanallåg med afblændet monteringsåbning og en endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning (uden nivelleringsenhed - bedes bestilles separat) og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en kvadratisk monteringsenhed med nominel størrelse 9 eller 9/55.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7424324
Type	OKA-G A 40140 9
Betegnelse 1	Moneteringsenhed
Betegnelse 2	Til apparatindsats GES9
Producent	OBO
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	837 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	43,3915 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Sidemonteret dåse til GES9, højde 40-140 mm

Artikelnummer: 7424324

Dimensioner

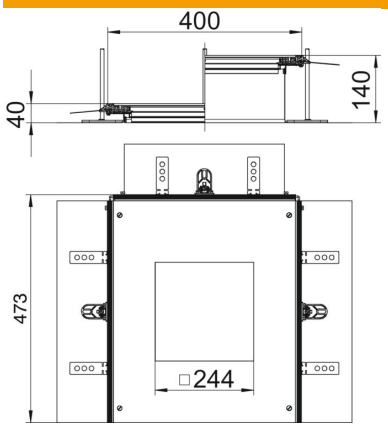

Længde	460 mm
Bredde	400 mm
Mål a	244 mm
Mål A	400 mm
Mål h	40 mm

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	1
Antal monteringsåbninger	1
Gulvplade	Nej
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Kanalhøjde maks.	140 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	140 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	exempt