
Teknisk datablad

Monteringsenhed til GESR9, højde 40-140mm

Artikelnummer: 7424326

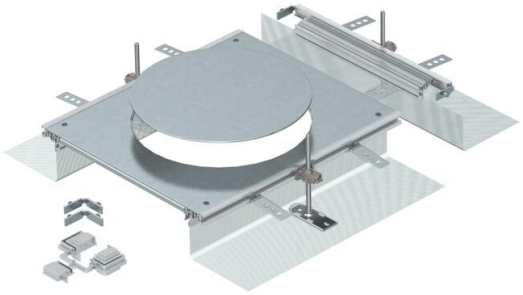

Monteringsklar sidemonteret dåse med en monteringsplade til indbygning af en indsats i størrelse R9, bestående af sideprofiler med påsat fleksibel sidevæg af metalvæv, tæppekantlister, kanallåg med afblændet monteringsåbning og en endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning (uden nivelleringsenhed - bedes bestilles separat) og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en rund monteringsenhed med nominel størrelse R9 eller R9/55.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7424326
Type	OKA-G A 40140R9
Betegnelse 1	Moneteringsenhed
Betegnelse 2	Til apparatindsats GESR9
Producent	OBO
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	666 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	45,908 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Monteringsenhed til GESR9, højde 40-140mm

Artikelnummer: 7424326

Dimensioner

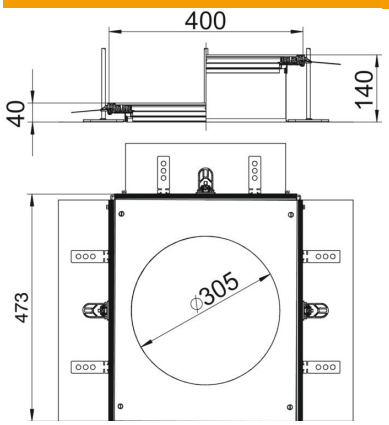

Længde	460 mm
Bredde	400 mm
Mål A	400 mm
Mål d Ø	305 mm
Mål h	40 mm

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	1
Antal monteringsåbninger	1
Gulvplade	Nej
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Rund
Kan kobles fra	Ja
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Kanalhøjde maks.	140 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Ja
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	140 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	exempt