# Teknisk datablad

## Samling til understøtning af kanalbredde 400, 500 og 600 mm

## Artikelnummer: 7424360




Til understøtning og tætning af lågsamlinger ved kanalbredde 400, 500 og 600.
Med mulighed for indbygning af en nivelleringsenhed placeret i midten.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7424360 |
| Type | DSU2 400 |
| Betegnelse 1 | Dækselstakunderstøtning |
| Betegnelse 2 | Til OKA-G |
| Producent | OBO |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 28,65 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,7442 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

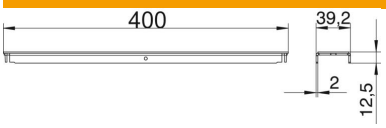


| | |
|---|---|
| Bredde | 400 mm |
| Mål A | 400 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Tilbehørstype | Øvrige |
| Min. cementtykkelse | 40 |
| Middel understøttelse | Nej |
| Nivelleringsområde min. | 0 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| tilbehør | Ja |
| Reservedel | Nej |