
Teknisk datablad

Kanalenhed til GES6, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424662

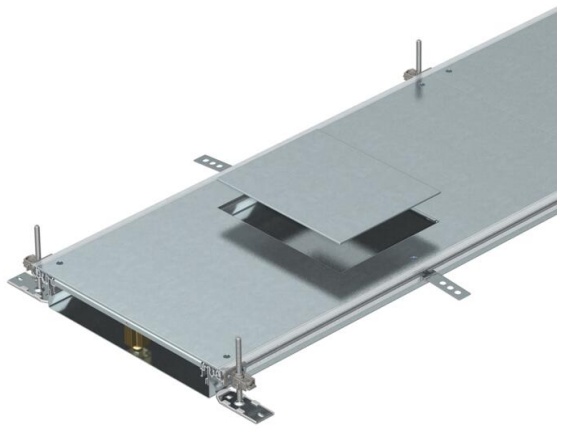

Monteringsklar kanalenhed med 3 eller 6 monteringsplader til kabeltrækning og til indbygning af indsatse i størrelse 6, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg med afblændet monteringsåbning. Bundbakke med klemmeflige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Kanallåget er skruet på ved levering.


Med låg til påskruning med en åbning til en monteringsenhed af nominel størrelse 6.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424662
Type	OKA-W4006050D6
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Til apparatindsats GES6
Producent	OBO
Dimension	2400x400x60
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1785,4 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	70,6784 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.400 mm
Bredde	400 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed til GES6, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424662

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	3
Antallet af stikbare skillevægge	2
Antal egnede monteringsenheder	3
Antal spor	3 St.
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Ja
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gul-vet	Nej
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Kanalhøjde maks.	110 mm
Kanalhøjde min.	60 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	60
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Monteringsåbning	Kvadratiske
Nominel størrelse til monte-ringsenheder	6
Nivelleringsområde maks.	110 mm
Nivelleringsområde min.	60 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	stecken
deleskinne fastgørelse	Kan stikkes i