
Teknisk datablad

Kanalenhed til GES9, højde 100-150 mm

Artikelnummer: 7424744

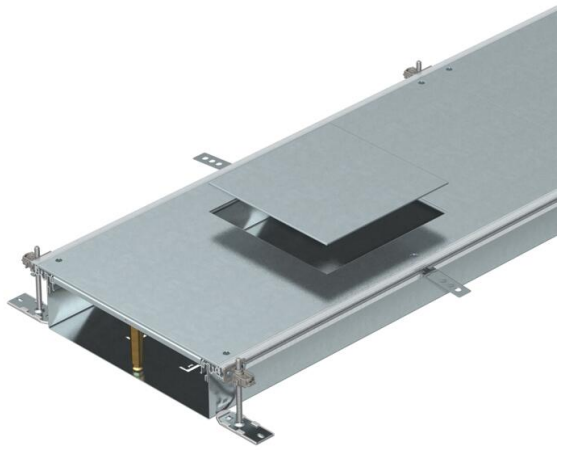


Monteringsklar kanalenhed med 3 eller 6 monteringsplader til kabeltrækning og til indbygning af indsatse i størrelse 9, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg med afblændet monteringsåbning. Bundbakke med klemmeflige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Kanallåget er skruet på ved levering.
Med tre (ved nom. kanalbredde 400, L = 800 mm) eller seks komponentmonteringsdæksler (ved nom. kanalbredde 500 og 600, L = 400 mm) med en monteringåbning til en kvadratisk monteringsenhed med nom. størrelse 9 eller 9/55 for hver enkelt.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424744
Type	OKA-W60010050D9
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Til apparatindsats GES9
Producent	OBO
Dimension	2400x600x100
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	2645,4 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	102,1655 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.400 mm
Bredde	600 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed til GES9, højde 100-150 mm

Artikelnummer: 7424744

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	6
Antallet af stikbare skillevægge	2
Antal egnede monteringsenheder	6
Antal spor	3 St.
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Ja
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gul-vet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Kanalhøjde maks.	150 mm
Kanalhøjde min.	100 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	100
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Monteringsåbning	Kvadratiske
Nominel størrelse til monte-ringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	100 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	stecken
deleskinne fastgørelse	Kan stikkes i