
# Teknisk datablad

## Sidemonteret dåse til GES9, højde 40-70 mm

## Artikelnummer: 7424884

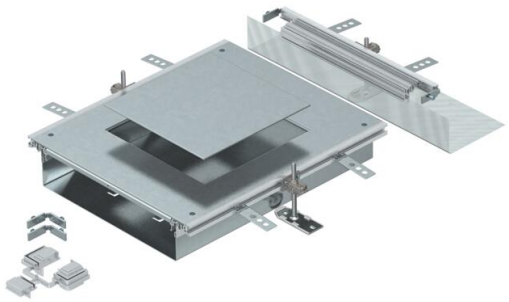

Monteringsklar sidemonteret dåse med én monteringsplade til montering af en indsats af størrelse 9, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister), kanallåg med afblændet monteringsåbning og endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en kvadratisk monteringsenhed med nominel størrelse 9/55.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7424884 |
| Type | OKA-W A 4030 9 |
| Betegnelse 1 | Moneteringsenhed |
| Betegnelse 2 | Til OKA-W |
| Producent | OBO |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 868 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 46,6284 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Sidemonteret dåse til GES9, højde 40-70 mm

## Artikelnummer: 7424884

### Dimensioner

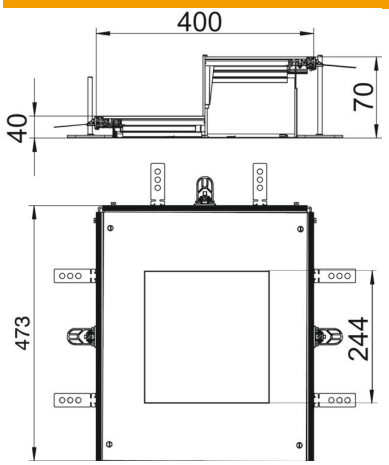


| | |
|---|---|
| Længde | 473 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Mål a | 244 mm |
| Mål A | 400 mm |
| Mål h | 40 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afskærmning monteringsåbning | Ja |
| Afdækninger | 1 |
| Antal monteringsåbninger | 1 |
| Dækselfastgørelse, går i indgreb | Nej |
| Tætningsmonteringsmulighed | Ja |
| Indbygningsåbning til tank på gulvet | Nej |
| Monteringsåbning til monteringsenhed | Kvadratiske |
| Kan kobles fra | Nej |
| Egnet til ekspansionsfuge | Nej |
| Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet | Nej |
| Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv | Ja |
| Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement | Nej |
| Kanalhøjde maks. | 70 mm |
| Kanalhøjde min. | 40 mm |
| Materialetykkelse dæksel | 4 |
| Min. cementtykkelse | 40 |
| Med tilslutningsåbning | Ja |
| Med potentialudligning | Nej |
| Med deleskinne | Nej |
| Med overhæng | Ja |
| Monteringsåbning | Til komponentindsats |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | 9 |
| Nivelleringsområde maks. | 70 mm |
| Nivelleringsområde min. | 40 mm |
| Låg kan aftages | Ja |
| ROHS-medholdelig | exempt |