
Teknisk datablad

Monteringsenhed til GES9, højde 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886

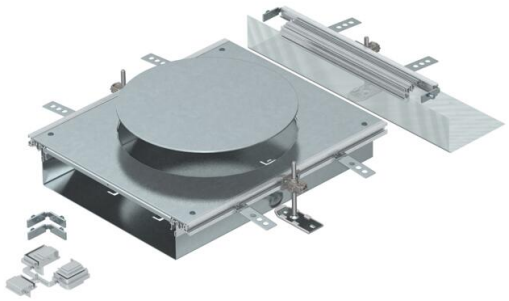

Monteringsklar sidemonteret dåse med én monteringsplade til montering af en indsats af størrelse R9, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister), kanallåg med afblændet monteringsåbning og endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en rund monteringsenhed med nominel størrelse R9/55.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7424886
Type	OKA-W A 4030R9
Betegnelse 1	Moneteringsenhed
Betegnelse 2	Til OKA-W
Producent	OBO
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	868 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	48,9966 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Monteringsenhed til GES9, højde 40-70 mm

Artikelnummer: 7424886

Dimensioner

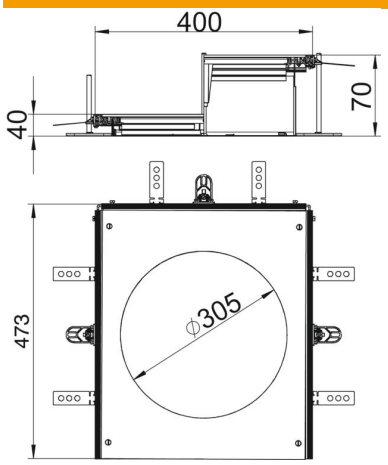

Længde	473 mm
Bredde	400 mm
Mål A	400 mm
Mål d Ø	305 mm
Mål h	40 mm

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	1
Antal monteringsåbninger	1
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Rund
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Kanalhøjde maks.	70 mm
Kanalhøjde min.	40 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	40
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	70 mm
Nivelleringsområde min.	40 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	exempt