Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427232



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug.
Installationshus med forprægede udslagsblanketter til rør (M25). Tomt hus til 2 universalholdere UT3 til op til 6 Modul 45 ®-indbygningsenheder. Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justérbare støtteben.
Den minimale indbygningsdybde er 95 mm, og nivelleringsområdet er +30 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7427232
Type	UDHOME4 2V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	empty
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	336 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	16,8469 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427232

Dimensioner

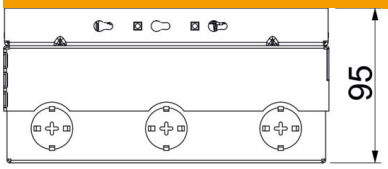

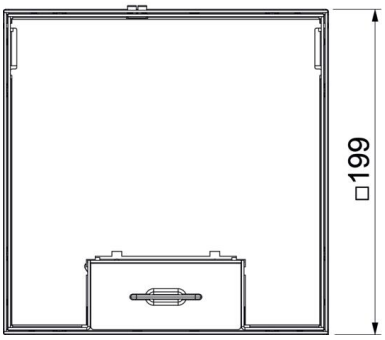

Længde	202 mm
Bredde	202 mm

Teknisk data

Antal indlægsdåser	2
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	Tom dåse
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Nej
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Nej
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	199 mm
Længde indbygningsmål	202 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427232

Teknisk data	
Gulvbelægningstykkelse	15 mm