Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, 2-dobbelt beskyttelseskontaktdåse, rustfrit stål
Artikelnummer: 7427300



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug.
Installationshus med forprægede udslagsblanketter til rør (M25). Med 3 universalholdere UT4 og 2 dobbelte stikdåser. Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justérbare støtteben.
Den minimale indbygningsdybde er 95 mm, og nivelleringsområdet er +30 mm.
Tre universalholdere UT4 til indbygning af Modul 45®-komponenter er del af leveringsomfanget. En universalholder er udstyret med to dobbelte beskyttelseskontaktstikdåser i farven ren hvid. De to øvrige universalholdere er forsynet med en dækplade til standard-komponentindbygning samt en blindafdækning.

Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

A2 Rustfrit stål


Stamdata


Artikelnummer	7427300
Type	UDHOME9 2V UT V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	To 2-x stikdåser
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	520,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,4756 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, 2-dobbelt beskyttelseskontaktdåse, rustfrit stål
Artikelnummer: 7427300

Dimensioner

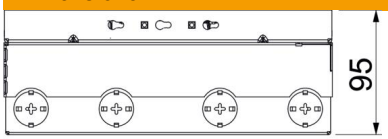

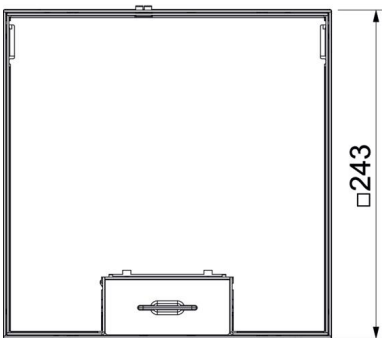

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	3 UT4, 2 2-x VDE-stikdåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	15 mm