Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, 2-dobbelt beskyttelseskontaktdåse, rustfrit stål
Artikelnummer: 7427308



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug.
Installationshus med forprægede udslagsblanketter til rør (M25). Med 3 universalholdere UT4 og to dobbelte jordede stikdåser. Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justérbare støtteben.
Den minimale indbygningsdybde er 95 mm, og nivelleringsområdet er +30 mm.
Tre universal-holdere UT4 45 4 til direkte indbygning af Modul 45-komponenter er en del af leveringsomfanget. Deraf er en af dem udstyret med to dobbelte beskyttelseskontaktstikdåser i farven renhvid.

Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

A2 Rustfrit stål


Stamdata


Artikelnummer	7427308
Type	UDHOME9 2V UT45V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	To 2-x stikdåser
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	520 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,4169 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, 2-dobbelt beskyttelseskontaktdåse, rustfrit stål
Artikelnummer: 7427308

Dimensioner

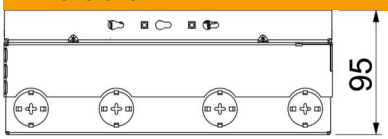

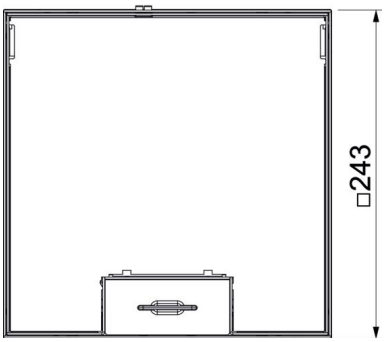

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	3 UT4, 2 2-x VDE-stikdåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	15 mm