Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427324



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug.
Installationshus med forprægede udslagsblanketter til rør (M25). Tomt hus til 3 universalholdere UT4 til op til 12 Modul 45 ®-indbygningsenheder. Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justérbare støtteben.
Den minimale indbygningsdybde er 95 mm, og nivelleringsområdet er +30 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7427324
Type	UDHOME9 2V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	empty
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	470 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	23,0975 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427324

Dimensioner

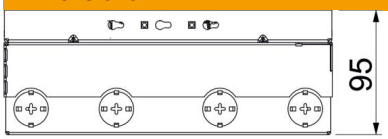

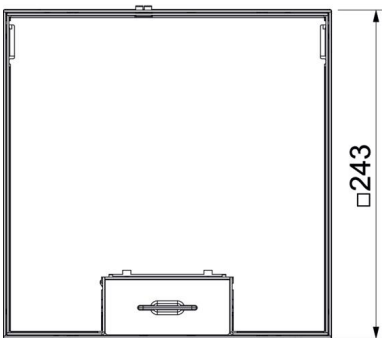

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	Tom dåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	15 mm