Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, messing

Artikelnummer: 7427328



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug.
Installationshus med forprægede udslagsblanketter til rør (M25). Tomt hus til 3 universalholdere UT4 til op til 12 Modul 45 ®-indbygningsenheder. Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justérbare støtteben.
Den minimale indbygningsdybde er 95 mm, og nivelleringsområdet er +30 mm.
Synlige overflader i gulvbelægningen af messing.

CuZn 37 messing

Stamdata


Artikelnummer	7427328
Type	UDHOME9 2M
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	empty
Producent	OBO
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	482 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	19,0193 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, tom, messing

Artikelnummer: 7427328

Dimensioner

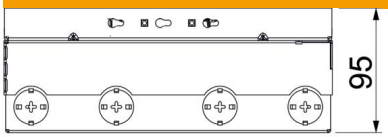

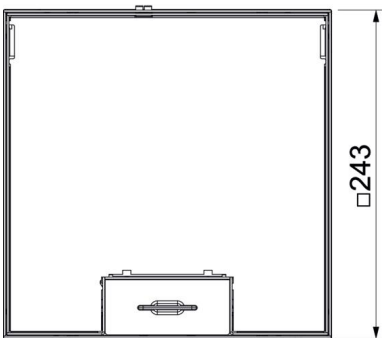

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	Tom dåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	15 mm