


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 med skillevæg

Artikelnummer: 6006456

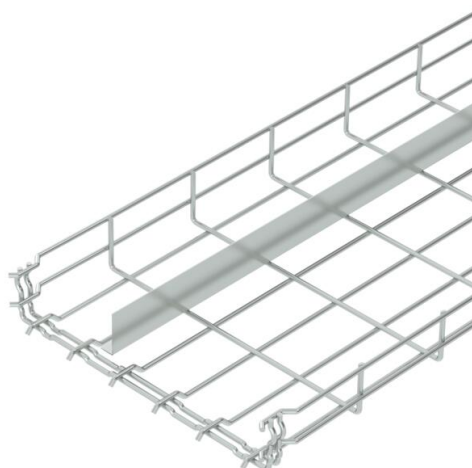

Gitterbakke med tilpasset beslag og påsvejet skillevæg i sidehøjden 55 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6006456
Type	GRM-T 55 300 G
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Betegnelse 2	Med 1 delespor
Producent	OBO
Dimension	55x300x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	237,067 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,4035 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 med skillevæg

Artikelnummer: 6006456



Dimensioner

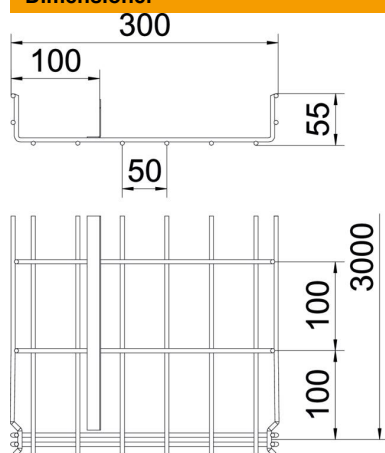


Længde	3.000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål A	199,5 mm
Mål B	300 mm
Mål H	58 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	en
Effektivt tværsnit	129 cm ²
Effektivt tværsnit	12900 mm ²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,4 kN/m

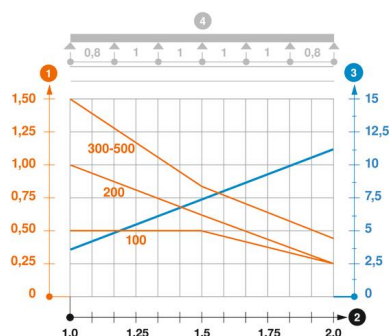

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM-1T 55

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde