
Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 G

Artikelnummer: 6421280

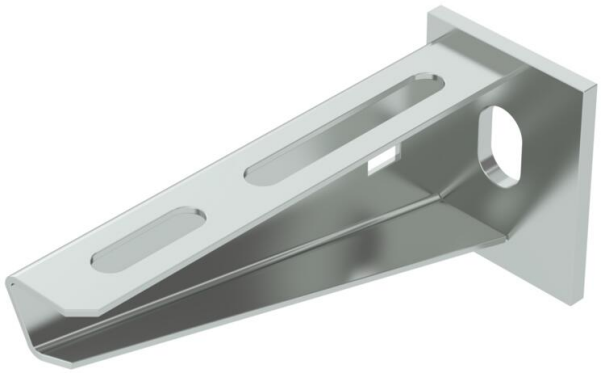

Let væg- og pendelkonsol med påsvejset topplade.
Ved montering af konsoller på U-skinner anvendes en bræddebolt eller en sekskantskrue indtil en bredde på 400 mm til fastgøring af pendelkonsollen. Fra konsolbredden 500 mm fastgøres konsollen med sekskantskruer gennem begge U-skinnens vanger. Hertil skal afstandsstykkerne, der passer, anvendes afhængigt af profilen!

CE UK CA

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	6421280
Type	AW 15 11 G
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B110mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	14 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2696 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 G

Artikelnummer: 6421280

Dimensioner

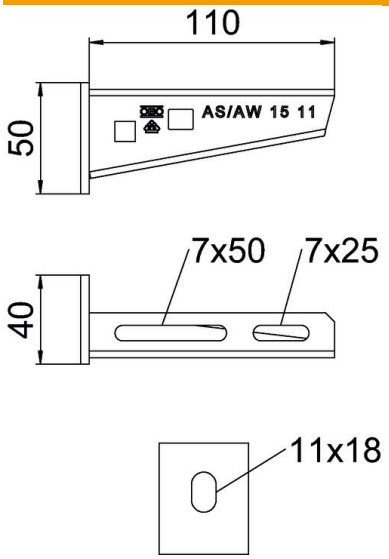


Længde	40 mm
Bredde	110 mm
Højde	50 mm
Mål A	40 mm
Mål B	110 mm
Mål H	50 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

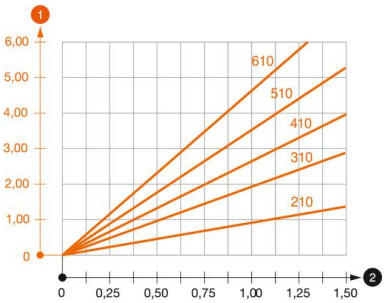

Belastningsdiagram konsol type AW 15

1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning

2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning

—— Belastningskurve med konsollængder i mm

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15 G


Artikelnummer: 6421280

Belastningsparametre for rawplug til konsol til væg eller loftpendel AW 15

	Vægfastgørelse							
	Maksimal belastning [kN]							
	Konsolbredde [mm]							
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).

Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen



	Maksimal belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5