

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418597



Kraftig væg- og pendelkonsol med påsvejset bagplade.  
Fastgørelse af konsollen på U-skinne fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stål             |
| FT | Varmgalvaniseret |

### Stamdata

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | 6418597                |
| Betegnelse 1      | Væg- og pendelkonsol   |
| Betegnelse 2      | Med påsvejset topplade |
| Producent         | OBO                    |
| Dimension         | B410mm                 |
| Materiale         | Stål                   |
| Overflade         | Varmgalvaniseret       |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461        |
| Mindste SA-enhed  | 1                      |
| Mængdeenhed       | Stykke                 |
| Vægt              | 164,4 kg               |
| Vægtenhed         | kg/100 par             |


# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418597



### Dimensioner

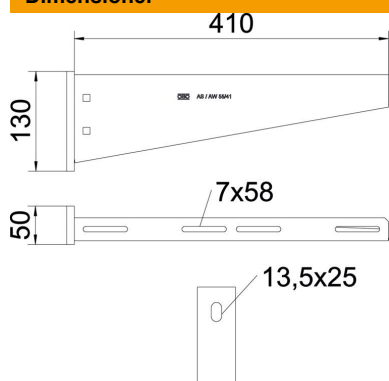


|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 50 mm  |
| Bredde | 410 mm |
| Højde  | 130 mm |
| Mål A  | 50 mm  |
| Mål B  | 410 mm |
| Mål H  | 130 mm |

### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Udførelse                                   | Væg- og pendelkonsol |
| EPD-artikel                                 | Ja                   |
| F i kN                                      | 5,5 kN               |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja                   |
| Huldiameter                                 | 13,5 mm              |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Nej                  |
| Vinkelområde maks.                          | 90 mm                |
| Vinkelområde min.                           | 90 mm                |

### Belastninger

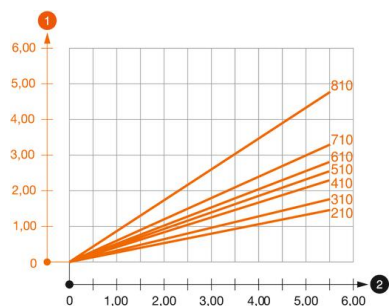

#### Belastningsdiagram konsol type AW 55

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
  - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

# Teknisk datablad

## Konsol til væg eller loftpendel AW 55 FT

Artikelnummer: 6418597



### Belastningsparametre pløk for væg- og pendelkonsol AW 55

| Vægfastgørelse  | Maksimal belastning [kN]         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konsolbredde [mm]                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rawplugstype    | 210                              | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92                             | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| BZ 12-15-35/110 | 3,8                              | 3,5  | 3,5  | 3,25 | 3,3  | 3    | 3    |      |      |      |
| SZ-B 18/0x142   | 4,10                             | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 |      |      |      |
| #               | *<br>Værdier med bakkebredde 600 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!