Teknisk datablad

Kabelbøjle, tredobbelt plastholdestykke FT

Artikelnummer: 1162160



Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 16-17 mm.
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål, holdestykke af polypropylen, halogenfri, farve lysegrå RAL 7035.
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!

HALOGEN FREE | CE | H | 16-17

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1162160
Type	2056 3 16 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	3-dobbelt
Producent	OBO
Dimension	12-16mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1151 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, tredobbelt plastholdestykke FT

Artikelnummer: 1162160

Dimensioner

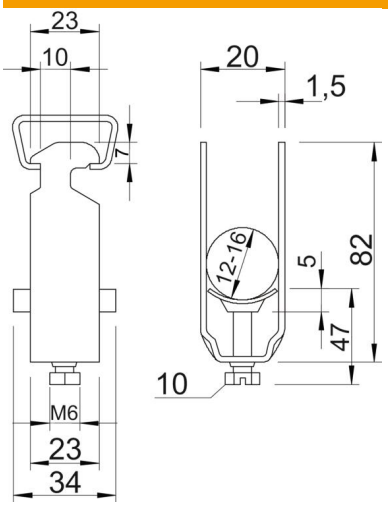

Mål A	23 mm
Mål B	20 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	82 mm
Mål L	47 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	3
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	17 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	16 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Tilspændingsmoment	3 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	16 mm
Spændområde D min.	12 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen