



Overspændingsbeskyttelsesmodul type 2+3 iht. DIN EN 61643-11 til 230/400V-net.

Designet til at beskytte LED-belysning.

- Med optisk funktionsdisplay
- Lille størrelse til installation i masten eller i LED-armaturhovedet
- 1 + NPE-beskyttelseskredsløb med en maksimal afladningskapacitet på 20 kA
- Overspændingsbegrænsning under 1300V eller 1000V @ 5kA
- Med eller uden at slukke for lyset i tilfælde af en defekt.

Anvendelse: Universelt anvendelig til alle belysningsystemer
Til beskyttelse af elektroniske apparater som f.eks. LED-lysarmaturer mod overspænding.



Stamdata

Artikelnummer	5092480
Type	ÜSM-LED 230
Betegnelse 1	Transient modul
Betegnelse 2	til LED-lamper
Producent	OBO
Dimension	230V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0251 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer 230 V


Artikelnummer: 5092480



Dimensioner

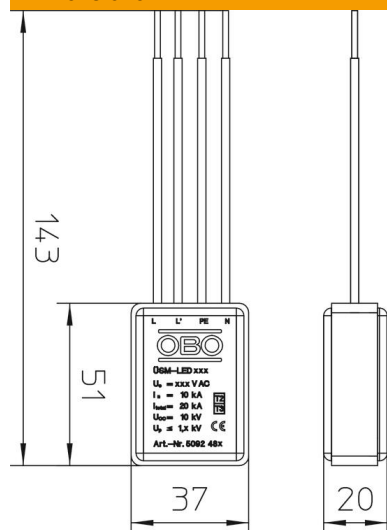

Teknisk data

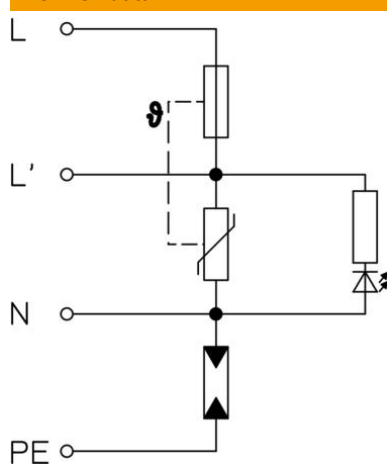

Afløst stødstrøm (8/20 µs) [i alt]	20 kA
Tilslutningskabelængde	0,09 m
Reaktionstid	<25 ns
Udførelse	1+NPE
Polernes udførelse	1+N/PE
Byggebredde i delingsenheder (TE, 17,5 mm)	Øvrige
Driftstemperatur maks.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Fjernsignalering	Nej
Maks. vedvarende spænding (L-N)	255 V
Maks. vedvarende spænding (N-PE)	255 V
Maks. vedvarende spænding AC	255 V
Integreret forsikring	Nej
LPZ	1→3
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden	16
Maks. forsikring	16 A
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Maksimal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	20 kA
Monteringstype	Øvrige
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	10 kA
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs) [L-N]	10 kA


Teknisk datablad

Overspændingsbeskyttelse til LED-systemer 230 V

Artikelnummer: 5092480



Teknisk data

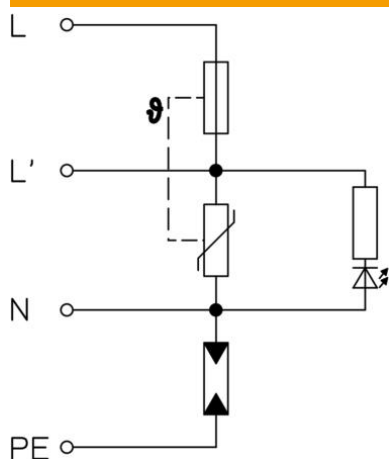

Nominal afledningsstødstrøm (8/20 µs) [N-PE]	10 kA
Nominal spænding AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netform	Øvrige
OBO_nominal belastningsstrøm (ind- / udgangsklemme)	16 A
Kontrolklasse type 2	Ja
Kontrolklasse type 3	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau	1,3
Beskyttelsesniveau [L-N]	≤1,3
Indikering på komponent	optisk
SPD iht. EN 61643-11	Type 2+3
SPD iht. IEC 61643-1	class II+III
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C