



Åbent rør Quick-Pipe af plastik til udvendig lægning af kabler og ledninger i indendørs og beskyttede udendørs områder. Montering på væg og loft med Quick-bøjle, Start-Quick-bøjle og Multi-Quick-bøjle. Lukning og åbning uden brug af værktøj ved drejning i bøjlen. Kan anvendes i temperaturområdet fra -25 ° til +60 °C.




PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	2153939
Betegnelse 1	Quick-Pipe
Producent	OBO
Dimension	M32
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Meter
Vægt	21,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,051 kg COe / 1 meter

Dimensioner

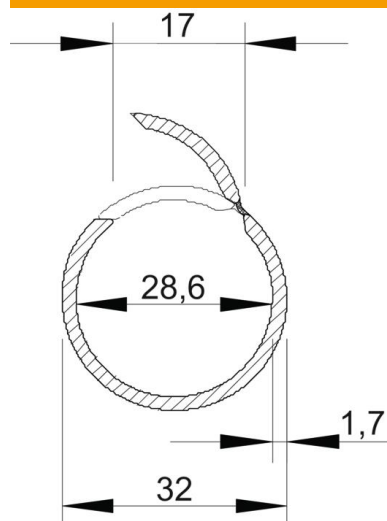

Længde	2.000 mm
Mål C	17 mm
Mål D	32 mm
Mål m (mm)	28,6
Mål t	1,7 mm

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse brandbestandig	Nej
Betoninstallation	Nej
Størrelse	M32
Halogenfri	Nej
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Nej
Installation i det fri	Nej
Klassificeringskode	0
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med mufte	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Gulvkanalinstallation (cement)	Nej
Forsækning	Nej