

Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A2

Artikelnummer: 6442870



Middelkraftig konsol til væg eller loftpendel med påsvejset topplade.
Fastgørelse af konsollen på U-pendlen fra en bredde på 400 mm med sekskantskrue gennem pendlens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6442870
Type	AW 30 41 A2
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	Med påsvejset hovedplade
Producent	OBO
Dimension	B410mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	85,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,9339 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Konsol til væg og loftpendel AW 30 A2

Artikelnummer: 6442870



Dimensioner

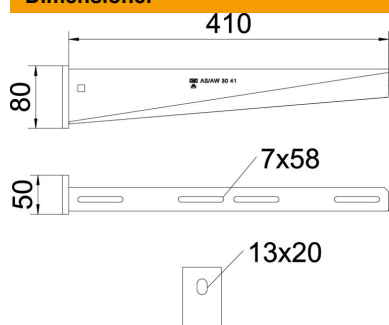


Længde	50 mm
Bredde	410 mm
Højde	80 mm
Mål A	50 mm
Mål B	410 mm
Mål H	80 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	3 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Huldiameter	13 mm
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastninger

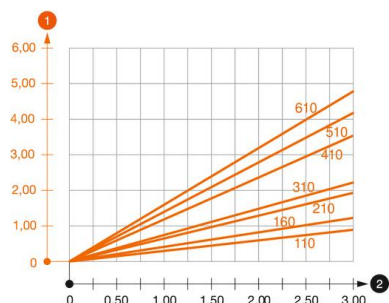

Belastningsdiagram konsol AW 30

- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
 - 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel AW 30

Vægfastgørelse	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
Rawplugstype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!