


Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 11

Artikelnummer: 2000164

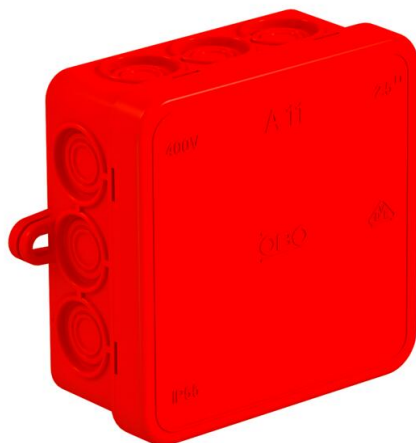

Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm², 12 indgange til kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 85 x 85 x 40 mm

Frie indvendige mål: 75 x 75 x 35 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser



PE Polyethylen

Stamdata

Artikelnummer	2000164
Type	A 11 HF RO
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Producent	OBO
Dimension	85x85x40
Farve	rød
Materiale	Polyethylen
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,53 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1155 kg CO ₂ e / 1 Styk



Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 11

Artikelnummer: 2000164



Dimensioner



Længde	85 mm
Bredde	85 mm
Højde	40 mm

Teknisk data

Kan rækkes monteres	Ja
Antal indføringer	12
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	Kabel
Husgennemførings type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspænding U _i	690 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	12 indføringer til kabeldiameter 5-14 mm
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
til rørdiameter	14 mm
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	75x75x35 mm
Maks. Ledertværsnit	2,5 mm ²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm ²
Mærkespænding	690 V
Kan plomberes	Nej
Kapslingsklasse	IP55
Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 11

Artikelnummer: 2000164



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Kan støbes	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel