

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 18 med klemrække

Artikelnummer: 2000414



Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm², 10 indgange til kabeldiameter 5-14 mm.

8 indføringer til kabeldiameter 5-11 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 125 x 100 x 40 mm

Frie indvendige mål: 115 x 90 x 35 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser



PE Polyethylen

Stamdata

Artikelnummer	2000414
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Betegnelse 2	Med klemrække
Producent	OBO
Dimension	125x100x38
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyethylen
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,957 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2694 kg COe / 1 Styk



Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 18 med klemrække

Artikelnummer: 2000414



Dimensioner

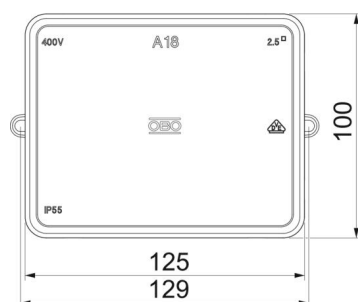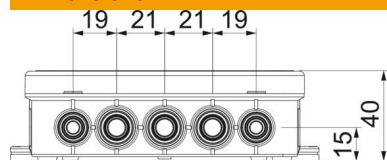

Længde	125 mm
Bredde	100 mm
Højde	40 mm

Teknisk data

Kan rækkes monteres	Ja
Antal indføringer	18
Antal klemmer	5
Indføringstype_	Kabel
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspænding U _i	690 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	10 indføringer til kabeldiameter 5-14 mm 8 indføringer til kabeldiameter 5-11 mm
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	115x90x35 mm
Maks. Ledertværsnit	2,5 mm ²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm ²
Mærkespænding	690 V
Kan plomberes	Nej
Kapslingsklasse	IP55

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 18 med klemrække

Artikelnummer: 2000414



Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Vejrbestandig	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel