

Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104435



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.



St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1104435
Type	CMS3518P0900FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 17mm
Producent	OBO
Dimension	900x35x18
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	88,02 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,2179 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

Artikelnummer: 1104435



Dimensioner

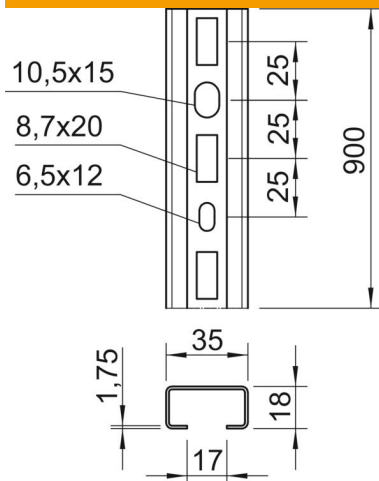

Længde	900 mm
Bredde	35 mm
Højde	18 mm
Mål L	900 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	1,75 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Rillebredde	17 mm
Statisk værdi A	1,17 cm ²
Statisk værdi Iy	0,52 cm
Statisk værdi Iz	0,53 cm
Statisk værdi Wy	2,33 cm ²
Statisk værdi Wz	1,33 cm ²