


Teknisk datablad

Låg uperforeret DD

Artikelnummer: 6052640



Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

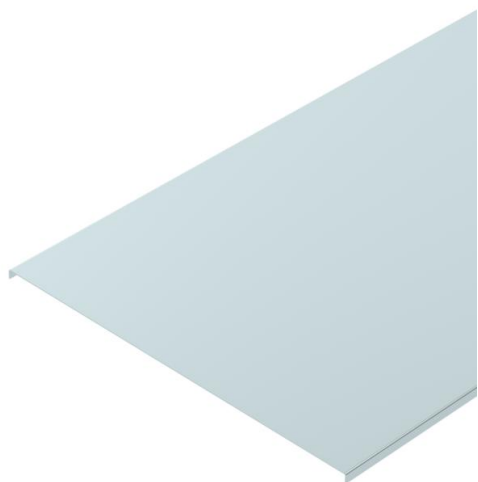

St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Stamdata

Artikelnummer	6052640
Type	DRLU 050 DD
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	50x3000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	59,77 kg
Vægtenhed	kg/100 styk





Teknisk datablad

Låg uperforeret DD

Artikelnummer: 6052640



Dimensioner

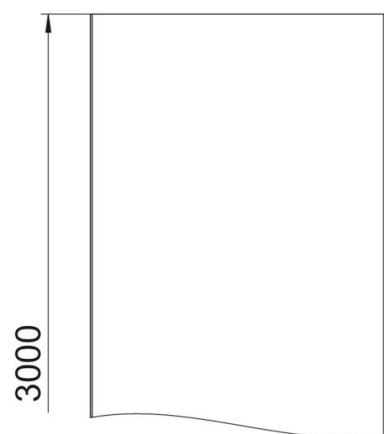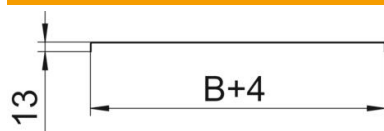

Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	50 mm
Bredde	2 in
Højde	13 mm
Pladetykkelse	0,03 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	50 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej