


Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.  
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.  
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

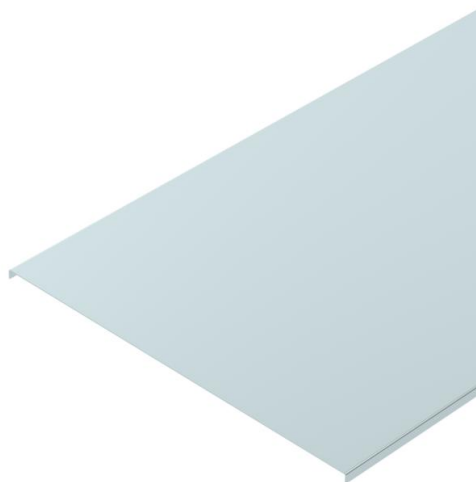

**St** Stål

**DD** båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

#### Stamdata

Artikelnummer	6052662
Type	DRLU 400 DD
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	400x3000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	334,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk





# Teknisk datablad

## Låg uperforeret DD

Artikelnummer: 6052662



### Dimensioner

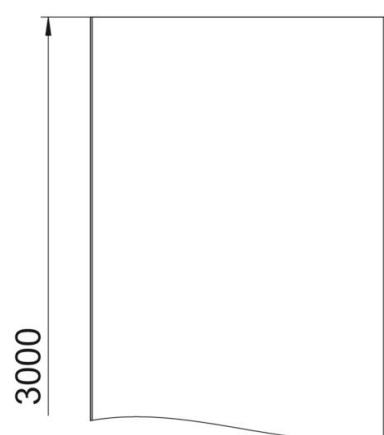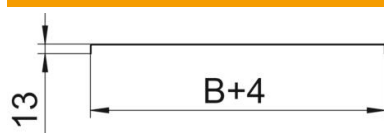

Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	400 mm
Bredde	16 in
Højde	13 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	400 mm
Mål H	15 mm

### Teknisk data

Fastgørelsesmåde	Dækselclips
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej