



Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og regulerings-teknik

- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardmodel til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.



Stamdata

Artikelnummer	5098600
Type	FLD 5
Betegnelse 1	Transientbeskyttelser
Betegnelse 2	med frakoblingsinduktivitet
Producent	OBO
Dimension	5V AC
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2664 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 5 V


Artikelnummer: 5098600



Dimensioner

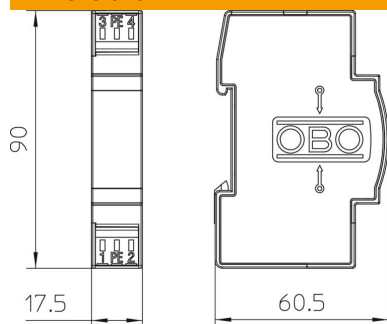

Teknisk data



Tilslutningstværsnit fleksibel maks.	2,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, fleksibel min.	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit, flertrådet maks.	2,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, flertrådet min.	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit, massiv maks.	2,5 mm ²
Tilslutningstværsnit, massiv min.	0,14 mm ²
Antal poler	2
Indskydningsdæmpning (Insertion loss)	3 dB @ 180 kHz dB
Jording via:	Klemme
Eksplodingskontrolleret udførelse	Nej
Fjernmeldekontakt	Nej
Samlet stødstrøm (10/350)	D1: 3 kA
Samlet stødstrøm (8/20)	10 kA
Grænsefrekvens	0,18 MHz
Maks. vedvarende spænding AC	5 V
Maks. vedvarende spænding DC	8 V
Impulsstrøm	1,5 kA
Isolationsmodstand	>1 MΩ
Kapacitet (leder-leder)	<10 nF
Kapacitet (leder-jord)	<1 nF
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominal afledningsstødstrøm (8/20 µs)	5 kA
Nominal belastningsstrøm AC	0,7 A
Nominal belastningsstrøm DC	1 A
Kontrolstandard	IEC 61643-21
Skærm tilslutning	Nej
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau leder - leder	<15 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<600 V
Serieinduktivitet pr. leder	120 µH ± 20 %
SPD iht. IEC 61643-21	Class I+II+III / D1+C2+C1


Teknisk datablad

Mellem- og finbeskyttelse FLD til dobbeltledersystemer 5 V

Artikelnummer: 5098600



Teknisk data



Stiksystem	Klemme
Stødstrømstyrke leder - leder	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stødstrømstyrke leder - jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Delingsenhed TE (17,5 mm)	1
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
Godkendelser	UL