


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 125 A2

Artikelnummer: 6005556

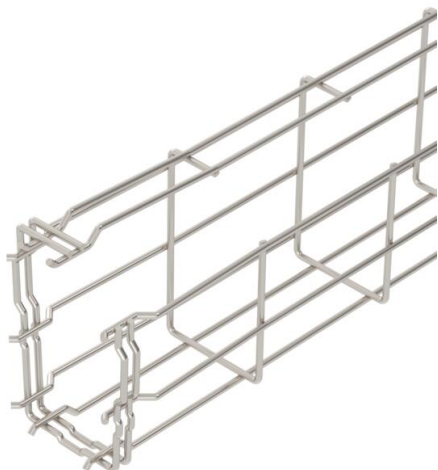

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6005556
Type	G-GRM 125 75 A2
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	125x75x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	108 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,4826 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 125 A2


Artikelnummer: 6005556



Dimensioner

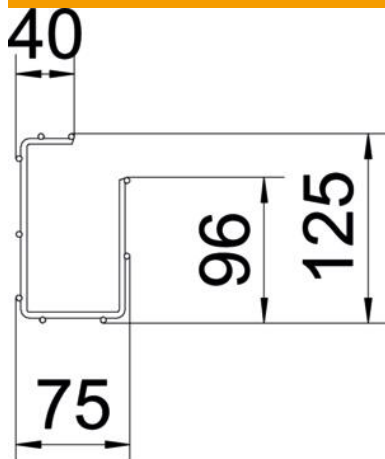

Længde	3.000 mm
Bredde	75 mm
Bredde	2,95 in
Højde	125 mm
Højde	4,92 in
Mål A	96 mm
Mål B	75 mm
Mål C	38 mm
Mål H	125 mm

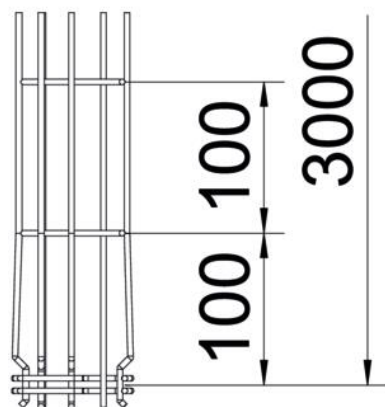

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 125 A2

Artikelnummer: 6005556



Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	61 cm ²
Effektivt tværsnit	6100 mm ²
Profilform	G-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,25 kN/m