

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 110, kanalhøjde 70, symmetrisk
Artikelnummer: 6279203



Installationskanal uden bundperforering egnet til direkte vægmontering eller montering på konsoller. Der kan efter ønske leveres overlængder indtil 6000 mm af kanalunderdele og -overdele samt andre RAL-farver. Installationskanalernes synlige flader er forsynet med folie.

Overdelen skal bestilles separat. Vi anbefaler at anvende kanalklemmer.

Bemærk:

I tilfælde af montering af anodiserede anordninger og støbte dele af aluminium kan små farveforskelle, der kan tilskrives materiale og procesrelateret tilladelig spredning, ikke undgås (i henhold til DIN 17 611). Alternativt anbefaler vi en pulverbelægning i farven RAL 9006 (hvid aluminium).



Alu Aluminium

EL eloxeret

Stamdata


Artikelnummer	6279203
Type	GA-S70110EL
Betegnelse 1	Installationskanal
Betegnelse 2	Symmetrisk
Producent	OBO
Dimension	70x110x2000
Farve	Aluminium
Materiale	Aluminium
Overflade	eloxeret
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	198,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	25,5025 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Installationskanal Rapid 80, kanalbredde 110, kanalhøjde 70, symmetrisk
Artikelnummer: 6279203



Dimensioner

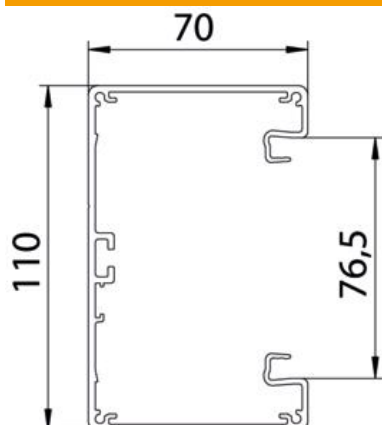

Længde	2.000 mm
Bredde	110 mm
Højde	70 mm

Teknisk data

Antal overdele	1
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse bagvæg (inderside)	gennemgående C-profil
Firkantet konstruktion	Ja
Bundperforering	uden bundperforering
Halogenfri	Ja
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Monteringstype for overdele	Indvendig
Monteringskul i bunden	Nej
Effektivt tværsnit	4715 mm ²
Overdel leveres med	Nej
Overdelens bredde	76,5 mm
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Ja
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Symmetrisk	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C